


1 T1 Quick Start Guide: English

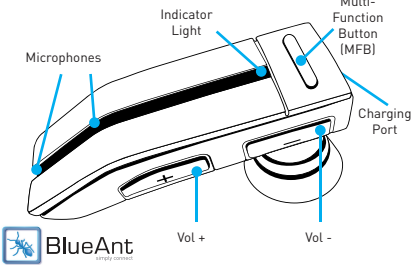

2 Charge Your T1

Your T1 has been given an initial partial charge to get started, but for best results charge it using the supplied USB cable and adaptor until the indicator light turns white.

> Charge the T1 whenever it announces that the battery is **Very Low**.

> A full charge takes about 3 hours.

> During charging, the indicator light flashes red.

> When the light goes white, the charge is complete.

3 Pair Your T1


1. Turn the T1 on by sliding the power switch on the back to the green on position.

2. Put the T1 in your ear.

3. The first time you use the T1 it will go straight to pair mode and talk you through the pairing process.

For subsequent pairings, make sure the T1 is not connected to any phones, then hold down the MFB. The T1 will announce that it is going into pairing mode.

Tip: The pairing code is **0000** (four zeros).



4 Transfer Your Phonebook

Once the pairing is complete, your T1 will attempt to transfer your phonebook contacts so that it can announce the names of incoming callers. Please accept any connection requests from the T1 and wait for the transfer to finish.

Some phones do not support automatic phonebook transfers. If the T1 announces that this is the case, you need to go to your phone's address book and send contacts via Bluetooth to the T1. See www.blueantwireless.com for help.

Note: Whenever you add contacts to your phone in future you must update your phonebook on the T1: with the T1 connected to your phone but not on a call, hold down the MFB for 3 seconds to initiate a phonebook update.

5 Wearing the T1

You can wear your T1 on either ear.


For best results:

> Position the hook and ear gel as shown here.

> Make sure the T1 is angled towards your mouth.

Protective Skins

Your T1 is supplied with optional rubber skins to protect against dust and moisture.



6 Making Calls

Use your voice to make calls:

1. Click the MFB and wait for the T1 to ask you to **Say A Command**.

2. Say **Phone Commands** to activate the voice dial feature on your phone (if supported by your phone).

Or:

> Dial the number on your phone and the audio will automatically transfer to the T1.

> Hold down **Vol +** for 1 second to redial the last outgoing call.



7 Taking Calls

When the phone rings, you can answer the call with your voice: wait for the prompt to ask you if you want to take the call, and then say **Answer** or **Ignore**.

If you don't want to wait for the prompt, or you are in a noisy place:

> Click the MFB once to accept the call.

> Double click the MFB to reject the call.

During a call, click the MFB to end the call.



8 Voice Commands

To use any of the voice commands, click the MFB, wait for the T1 to ask you to **Say A Command**, then say the command:

> **Check Battery** — Tells you the battery level on the T1.

> **Call Information** — Calls an information service number stored in your headset. Call charges may apply.

> **Phone Commands** — Activates your phone's voice dialing feature (if available on your phone). Depending on your phone model, you may need to record voice tags on the phone to use this feature.

Voice recognition will cancel automatically after a short period of time if you do not say a command. You can also cancel voice recognition by clicking the MFB.

9 Listening to Audio

The T1 supports A2DP audio streaming: if your phone or Bluetooth device supports the A2DP profile then you can simply start playing music or any other audio (including directions from a GPS application on the phone) and it will automatically transfer to the T1.

The audio will mute automatically if you make or receive a phone call, and resume when the call ends.

10 Multipoint

Up to 2 phones can connect to the T1 at the same time. To pair a second phone:

1. Use your phone's Bluetooth menu to disconnect the existing paired phone from the T1.

2. With the T1 switched on, hold down the MFB until the T1 starts to talk you through the pairing process.

3. When the pairing is complete, use the Bluetooth menu on each phone to reconnect them to the T1.

When you have 2 phones connected, you can always answer a call on either phone. If you initiate a call through the T1 it will happen on the "primary phone": the one that connected to the T1 first.

11 Advanced Button Functions

> To hold an active call and switch to an incoming or held call, press **Vol +** for about 1 second.

> To end an active call and answer a new incoming call, press **Vol -** for about 1 second.

> You can conference two active calls together by holding the MFB for 3 seconds (if your phone and network support this).

> To transfer audio to the phone, click **Vol +** and **Vol -** together during a call.

> To disconnect your phone from the T1, click **Vol +** and **Vol -** together when you are not on a call. Hold down **Vol +** for about 1 second to reconnect.

12 Advanced Button Functions

> During a call you can mute and unmute the T1 microphone by holding **Vol +** and **Vol -** together until the T1 beeps twice (about 1 second).

> Whenever you add contacts to your phone you must also update your phonebook on the T1: with the T1 connected to your phone but not on a call, hold down the MFB for 3 seconds to initiate a phonebook update.

> To turn the flashing indicator light on or off, disconnect the T1 from your phone and hold down **Vol +** and **Vol -** for 1 second.

> Click the MFB to: end a call, cancel pair mode, cancel voice recognition, or cancel a phonebook transfer/update.

13 Upgrades

To enhance your experience, we are continually upgrading the T1 firmware.

From time to time we will make upgrades available on our website for you to download and apply to your T1.

Go to www.blueantwireless.com for full details on the latest upgrades available for your T1.

You must register your product online at register.blueantwireless.com for access to firmware upgrades.

14 Reset your T1

If you are having problems with the T1, you can reset the T1 and your phone and start again:

1. Disconnect the T1 from your phone by deleting the pairing from your phone's Bluetooth menu.

2. Turn your phone off and back on again to clear its memory.

3. With the T1 switched on, but not connected to any phones, click all three buttons (**Vol +**, **Vol -**, and the MFB) together.

The T1 will reset and go straight to pairing mode.

You will now need to pair your phone with the T1 again.

15 Help and Support

This guide is just to get you started with the T1. If you are having trouble getting the T1 to work, please visit www.blueantwireless.com for online help, support, and troubleshooting tips.

Please call us before returning the T1 to a store and we will help you through any difficulty you may have.

> North America: **1866 891 3032**

> Australia: **1300 669 049**

> New Zealand: **0800 443 122**

16 Terms and Conditions

By using this product you are agreeing to BlueAnt's terms and conditions, available at www.blueantwireless.com.

Warning: All BlueAnt devices are designed to reach volumes of up to 100 decibels. Prolonged use at high volumes may affect your hearing capacity. Using for extensive time periods may result in noise induced hearing loss (NIHL). Please read the enclosed safety card for information about the safe use of BlueAnt products.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by BlueAnt Wireless is under license.

© 2010 BlueAnt Wireless. All Rights Reserved.

1 Troubleshooting Tips: English

The following are some troubleshooting tips for using the T1 with specific phone models.


Phonebook Transfers

When you pair your phone the T1 will attempt to transfer the contacts from your phonebook so that it can announce the names of incoming callers.

Note: If your phone prompts you to allow a connection to the T1, you **must** select "YES" or "OK".

2 BlackBerry®

If you are using a BlackBerry smartphone you may see a message like this one during the phonebook transfer.




Select "Don't ask this again" so that a tick appears in the box, and then choose "YES".

3 Android™

On Android devices a message about the phonebook transfer may appear in the notifications area at the top of the screen.

In order to transfer your contacts you must swipe your finger over this message and accept the phonebook transfer request from the T1.



4 Apple® iPhone®

On the Apple iPhone, the order in which names are read out is determined by a setting on the phone.

If you find that the caller's last name is read out first followed by the caller's first name then you should go to the "Mail, Contacts, Calendars" section in the "Settings" menu on your phone and change both the "Sort Order" and "Display Order" to "First, Last".

Once you have changed this setting, you must update the phonebook on your T1. To do this, make sure your phone is connected to the T1 but not on a call, then hold down the MFB until the T1 announces that it is updating the phonebook.

5 Automatic Transfer Not Supported

Some phones do not support automatic phonebook transfers. If this is the case on your phone the T1 will announce that it cannot transfer the contacts automatically:

1. Go to your phonebook and select the contacts you want to send to the T1. Choose the option to "Mark All" or "Select All" if this is available on your phone (if this is not available, you will need to transfer each contact individually).
2. Select the option on your phone to "send" or "beam" contacts, business cards, or v-cards via Bluetooth, and select the T1 from the list of Bluetooth devices. See your phone's manual for help with this step.

6 Automatic Transfer Not Supported

Some phones do not support phonebook transfers at all.

In order to transfer your phonebook to the T1, your phone must support either the Phonebook Access Profile (PBAP), AT commands, or the Object Push Profile (OPP).

If your phone does not support any of these Bluetooth profiles, then you will not be able to copy your contacts to the T1. When you receive a call, the T1 will read out the caller's number instead.


7 Phone Specific Help

- > Android: Please note that the Android Operating System does not currently support activating voice dialing over Bluetooth. It will not be possible to use **Phone Commands** until this feature becomes available on Android devices.
- > Apple iPhone: Please note that voice control over Bluetooth was introduced on the Apple iPhone 3GS in firmware version 3.1. Older versions of the Apple iPhone do not support voice dialing over Bluetooth, so it will not be possible to use **Phone Commands** on these devices.
- > BlackBerry: If you find that your T1 does not reconnect to your phone, go to the "Options" menu and ensure that the T1 is configured as a "Trusted Device".

8 Help and Support

For further help, support, and tips and tricks, please see our support knowledgebase on www.blueantwireless.com

1 Guía de inicio rápido del T1: Español

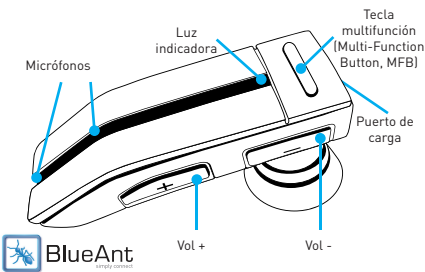

2 Cargue el T1

El T1 ha recibido una carga inicial parcial para que pueda empezar a usarlo, pero para obtener mejores resultados, le recomendamos que lo cargue mediante el cable USB y el adaptador provistos hasta que la luz indicadora se torne blanca.

> Cargue el T1 cuando le indique que la batería está **Very Low** (muy baja).

> Una carga completa tarda aproximadamente 3 horas.

> Durante la carga, la luz indicadora es roja intermitente.

> Cuando la luz se torne blanca, la carga estará completa.

3 Empareje su T1

1. Encienda el T1 deslizando el interruptor en la parte trasera a la posición verde de encendido.

2. Colóquese el T1 en la oreja.

3. La primera vez que use el T1 irá directamente al modo de emparejamiento y lo guiará durante el proceso de emparejamiento.

Para emparejamientos posteriores, asegúrese de que el T1 no esté conectado a ningún teléfono, luego mantenga oprimida la tecla MFB. El T1 indicará que ingresa en modo de emparejamiento.

Consejo: El código de emparejamiento es **0000** (cuatro ceros).

4 Transfiera su directorio telefónico

Una vez finalizado el emparejamiento, su T1 intentará transferir los contactos de su directorio telefónico para que pueda anunciar los nombres de quienes llamen. Acepte estas solicitudes de conexión del T1 y espere a que finalice la transferencia.

Algunos teléfonos no son compatibles con la transferencia automática de directorio telefónico. Si el T1 anuncia que este es el caso, deberá ir al directorio telefónico de su teléfono y seleccionar la opción enviar contactos al T1 por medio de Bluetooth. Ingrese en www.blueantwireless.com para obtener ayuda.

Nota: Cuando agregue contactos a su teléfono en el futuro deberá actualizar su directorio telefónico en el T1: con el T1 conectado a su teléfono, pero sin estar en medio de una llamada, mantenga oprimida la tecla MFB durante 3 segundos para iniciar una actualización de directorio telefónico.

5 Cómo colocarse el T1

Puede llevar el T1 en cualquier oreja.


Para obtener mejores resultados:

> Colóquese el gancho del auricular y adaptador de gel como se muestra aquí.

> Asegúrese de que el T1 quede orientado hacia la boca.

Fundas protectoras

Su T1 viene con fundas de goma opcionales para protegerlo contra el polvo y la humedad.



9 Cómo escuchar audio

El T1 es compatible con la transferencia continua de audio del perfil A2DP; si su teléfono o dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil A2DP, simplemente puede comenzar a reproducir música o cualquier otro tipo de audio (incluidas las instrucciones paso a paso desde una aplicación GPS instalada en su teléfono) y el audio se transferirá automáticamente al T1.

El audio se detendrá automáticamente si usted hace o recibe una llamada y comenzará de nuevo cuando finalice la llamada.

6 Cómo hacer llamadas

Puede usar la voz para hacer llamadas:

1. Haga clic en la tecla MFB y espere a que el T1 le solicite **Say A Command**.

2. Diga **Phone Commands** para activar la función de marcación por voz de su teléfono (si su teléfono es compatible con dicha función).

O bien:

> Marque el número en su teléfono y el audio se transferirá automáticamente al T1.

> Mantenga oprimido **Vol +** durante 1 segundo para volver a marcar la última llamada saliente.



10 Multipunto

Se pueden conectar hasta 2 teléfonos en el T1 al mismo tiempo. Para emparejar un segundo teléfono:

1. Use el menú Bluetooth de su teléfono para desconectar el teléfono emparejado existente del T1.

2. Con el T1 encendido, mantenga oprimida la tecla MFB hasta que el T1 comience a guiarlo por el proceso de emparejamiento.

3. Cuando esté completo el emparejamiento, use el menú Bluetooth de cada teléfono para reconectarlos al T1.

Cuando tenga 2 teléfonos conectados, podrá contestar una llamada en cualquiera de los dos teléfonos. Si inicia una llamada a través del T1, se realizará desde el "teléfono primario": el que conectó primero al T1.

7 Cómo contestar llamadas

Cuando el teléfono suene, usted puede contestar con la voz; espere la indicación que le pregunta si desea tomar la llamada, y luego diga **Answer** o **Ignore**.

Si no desea esperar la indicación o si se encuentra en un lugar con mucho ruido:

> Haga clic en la tecla MFB una vez para aceptar la llamada.

> Haga doble clic en la tecla MFB para rechazar la llamada.

Durante la llamada, haga clic en la tecla MFB para finalizar la llamada.



11 Funciones de botones avanzadas

> Para mantener en espera una llamada activa y cambiar a una llamada entrante o en espera, oprima **Vol +** durante 1 segundo aproximadamente.

> Para finalizar una llamada activa y contestar una llamada nueva entrante, oprima **Vol -** durante 1 segundo aproximadamente.

> Si su teléfono y su red son compatibles con la función de llamada en conferencia, podrá hacer conferencia con dos llamadas activas al mismo tiempo si mantiene oprimida la tecla MFB durante 3 segundos.

> Haga clic en **Vol +** y **Vol -** al mismo tiempo durante una llamada para transferir el audio al teléfono.

12 Funciones de botones avanzadas

> Mantenga oprimido **Vol +** y **Vol -** al mismo tiempo 1 segundo durante una llamada para silenciar y activar el micrófono del T1.

> Cuando agregue contactos a su teléfono deberá también actualizar su directorio telefónico en el T1: con el T1 conectado a su teléfono, pero no durante una llamada, mantenga oprimida la tecla MFB 3 segundos para iniciar una actualización del directorio telefónico.

> Para encender la luz indicadora intermitente o apagarla, desconecte el T1 de su teléfono y mantenga oprimidos **Vol +** y **Vol -** durante 1 segundo.

13 Actualizaciones

Para mejorar su experiencia, continuamente actualizamos el firmware del T1.

Periódicamente le ofreceremos funciones mejoradas a través de nuestro sitio web que podrá descargar y usar en su T1. Visite www.blueantwireless.com para obtener detalles completos de las últimas actualizaciones disponibles para su T1.

Para acceder a actualizaciones de firmware, debe registrar su producto en Internet en register.blueantwireless.com.

14 Reiniciar el T1

Si tiene problemas con el T1, puede reiniciar el T1 y su teléfono, y empezar de nuevo:

1. Desconecte el T1 de su teléfono eliminando el emparejamiento del menú Bluetooth de su teléfono.

2. Apague su teléfono y enciéndalo nuevamente para vaciar la memoria.

3. Con el T1 encendido, pero no conectado a ningún teléfono, haga clic en las tres teclas (**Vol +**, **Vol -** y **MFB**) a la vez.

El T1 se reiniciará e irá directamente al modo de emparejamiento.

Ahora deberá emparejar su teléfono con el T1 nuevamente.

15 Ayuda y soporte técnico

Esta guía tiene como único fin que usted pueda comenzar a utilizar el T1. Si tiene problemas para hacer funcionar el T1, visite www.blueantwireless.com y encontrará ayuda, soporte técnico y consejos para la resolución de problemas en Internet.

Llámenos antes de devolver el T1 a una tienda y le ayudaremos con cualquier dificultad que pueda tener.

> América del Norte: **1866 891 3032**

> Australia: **1300 669 049**

> Nueva Zelanda: **0800 443 122**

16 Términos y condiciones

Al usar este producto, usted acepta los términos y condiciones de BlueAnt, disponibles en www.blueantwireless.com.

Advertencia: Todos los dispositivos BlueAnt están diseñados para alcanzar volúmenes altos de hasta 100 decibelios. El uso prolongado a volúmenes altos puede afectar su capacidad auditiva. El uso por períodos prolongados puede derivar en la pérdida de audición inducida por el ruido. Lea la información de la tarjeta de seguridad acerca del uso seguro de los productos BlueAnt.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y BlueAnt Wireless tiene licencia para usarlas.

© 2010 BlueAnt Wireless. Todos los derechos reservados.

1 Solución de problemas: Español

Los siguientes son algunos consejos para resolver problemas de uso del T1 con los modelos de teléfono específico.

Transfiera su directorio telefónico

Una vez finalizado el emparejamiento su T1 intentará transferir los contactos de su directorio telefónico para que pueda anunciarle los nombres de quienes lo llamen.

Nota: Si su teléfono le solicita que permita una conexión con el T1, deberá seleccionar "YES" u "OK".


5 No se admite la transferencia automática

Algunos teléfonos no admiten la transferencia automática de directorio telefónico. Si este es el caso de su teléfono, el T1 anunciará que no puede transferir los contactos en forma automática.

1. Ingrese en su directorio telefónico y seleccione los contactos que desee enviar al T1. Elija la opción "Marcar todo" o "Seleccionar todo" si está disponible en su teléfono (si no lo está, deberá transferir cada contacto en forma individual).
2. Seleccione la opción en su teléfono para "enviar" o "transmitir" contactos, tarjetas comerciales, o tarjetas virtuales por medio de Bluetooth, y seleccione el T1 de la lista de dispositivos Bluetooth. Consulte el manual de su teléfono para obtener ayuda en este paso.

2 BlackBerry®

Si utiliza un BlackBerry smartphone podrá ver un mensaje como este.



Seleccione "No volver a hacer esta pregunta" para que la casilla quede tildada, y luego seleccione "SI".

6 No se admite la transferencia automática

Algunos teléfonos directamente no son compatibles con transferencias de directorio telefónico.

Para transferir su directorio telefónico al T1, su teléfono deberá ser compatible con Phonebook Access Profile (PBAP), comandos de AT o el Object Push Profile (OPP).

Si su teléfono no es compatible con ninguno de estos perfiles de Bluetooth, no podrá copiar sus contactos al T1. En cambio, cuando reciba una llamada, el T1 leerá en voz alta el número de quien llame.

3 Android™

En dispositivos Android puede aparecer un mensaje sobre la transferencia del directorio telefónico en el área de notificaciones en la parte superior de la pantalla.

Para transferir sus contactos deberá pasar su dedo sobre este mensaje y aceptar la solicitud de transferencia de directorio telefónico del T1.



7 Consejos y sugerencias específicos del teléfono

- > Android: Tenga en cuenta que el Sistema operativo Android actualmente no es compatible con la activación de marcación por voz en Bluetooth. No se podrá utilizar **Phone Commands** hasta que esta función esté disponible en dispositivos Android.
- > Apple iPhone: Tenga en cuenta que el control de voz sobre Bluetooth se introdujo en el Apple iPhone 3GS en versión 3.1. de firmware. Las versiones anteriores del Apple iPhone no son compatibles con la marcación por voz en Bluetooth, así que no se podrá utilizar **Phone Commands** en estos dispositivos.
- > BlackBerry: Si descubre que su T1 no se reconecta a su teléfono, ingrese en el menú "Opciones" y asegúrese de que el T1 esté configurado como "Dispositivo confiable".

4 Apple® iPhone®

Cuando transfiera su directorio telefónico al T1 desde el Apple iPhone, el orden en el cual se leerán en voz alta los nombres se determinará por una configuración del teléfono.

Si descubre que el apellido de quien llama se lee en voz alta primero, seguido del nombre, deberá ir a la sección "Mail, contactos, calendarios" en el menú "Ajustes" de su teléfono y cambiar el "Ordenar como" y el "Mostrar como" a "Nombre, apellido".

Para ello, asegúrese de que su teléfono está conectado al T1, pero no en una llamada, mantenga presionada la tecla MFB hasta que el T1 anuncie la actualización del directorio telefónico.

8 Ayuda y soporte técnico

Para más ayuda, apoyo y consejos y trucos, por favor consulte nuestra ayuda a la base de conocimiento sobre www.bluentwireless.com